

Cyflwyniad

Ceir yn y daflen hon gyngor i fusnesau ar gysgodfeydd ysmegu; ei nod yw egluro anghenion y ddeddfwriaeth newydd sydd yn cael ei gyflwyno ar **Ebrill 2il 2007**.

Beth a olygir gyda fframwaith ysmegu?

Mae fframwaith ysmegu yn unrhyw fan o dan do neu nenfwd. Ni does rhaid iddo fod yn fframwaith gyda waliau ac, yn syml, gall fod yn fan o dan ganopi neu gysgodlen.

Oes rhaid i mi baratoi cysgodfeydd ysmegu y tu allan i fy staff neu gwsmeriaid sy'n ysmegu?

Nag oes. Fodd bynnag, buasem yn argymhellir y dylech ystyried lle mae eich staff a'ch cwsmeriaid yn debygol o ysmegu. Cyfyd hyn oherwydd materion eilaidd sy'n codi o gyflwyno gwaharddiad ysmegu. Er Enghraifft: iechyd a diogelwch, ysbwriel (stympiau sigarennau) ac, yn arbennig gyda masnach drwyddedig, materion fel sŵn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Os yw eich staff angen cymorth gydag ysmegu, gallant ffonio Llinell Gymorth i Ysmegwyr (0800 169 0169) neu gysylltu gyda Gwasanaeth Peidio ag Ysmegu Cymru Gyfan (0800 085 2219).

Rwyf eisiau darparu cysgodfeydd ysmegu allanol lle y gall fy staff a'm cwsmeriaid ysmegu. Sut wna i hyn?

Bydd angen i chi sicrhau fod beth rydych yn ei gynnig yn cydymffurfio â'r gyfraith, h.y. *nid yw'n gaeedig neu'n sylweddol gaeedig*. Gwelir y diffiniad arfaethedig yn y rheoliadau draft. Fe'ch cynghorir i chwilio am gyngor cynllunio lleol a chyfreithiol ar y mater rhag ofn i beth sydd gennych mewn golwg fod angen caniatâd cynllunio neu ganiatâd adeiladu.

Fedruch chi roi enghraifft o 'caeedig'?

Ystafell sydd gyda nenfwd neu do sy'n ymestyn dros bob wal a lle nad oes agoriadau, h.y. gofodau gweigion neu fylchau yn y waliau hyn ar wahân i ddrws neu ffenestr. Mae'r ystafell yn "gaeedig".

Fedruch chi roi enghraifft o "sylweddol gaeedig"?

Os oes agoriad yn yr ystafell, h.y. gofodau gweigion neu fylchau fel waliau ar goll (*ond dim drysau neu ffenestri*) sy'n agored i'r awyr iach o'r tu allan o faint sy'n llai nag arwynebedd ei berimedr mae yn sylweddol gaeedig. Yn sylfaenol, er mwyn cydymffurfio gyda heb fod yn sylweddol gaeedig ac i ganiatáu ysmegu, *dylai o leiaf 50% o'r perimedr o dan y to neu'r nenfwd fod yn ofod*. Petai'r fframwaith yn bedair wal blwch, yna oni chaniateir defnydd solet ar lai na hyd sy'n cyfateb i un cefn ac un ochr.

Pam nad yw drysau, ffenestri a thramwyfeydd yn agoriadau?

Mae drysau, ffenestri a thramwyfeydd wedi eu heithrio gan ddeddfwriaeth wrth benderfynu pa un ai yw adeilad neu ran o

adeilad yn gaeedig neu yn sylweddol gaeedig. Pwrpas y ddeddfwriaeth yw sicrhau fod unrhyw fan lle mae ysmegu yn digwydd, yn cael ei wyntyllu'n naturiol ac yn effeithiol. Yr agoriadau delfrydol i sicrhau hyn yw gofodau parhaol i'r awyr iach. Mae'n bosib cau drysau, ffenestri a ffitiadau eraill. Mae tramwyfeydd yn dueddol o fod yn gaeedig neu yn sylweddol gaeedig ac felly ni wnânt gynorthwyo gwyntyllu manau ysmegu. Pan ystyrir drysau a ffenestri, ayyb. wrth benderfynu a ydyw adeilad yn sylweddol gaeedig, gellir ystyried eu bod yn gwasanaethu fel waliau.

Pa mor bell all unrhyw fframwaith arall fod o'r gysgodfan ysmegu?

Nid yw'r ddeddfwriaeth yn nodi'r pellter y dylai cysgodfan ysmegu fod o fframweithiau eraill. Fodd bynnag, dylid cadw mewn golwg os yw'r gysgodfan yn agos i wrthrychau eraill fel gwrychoedd, ffensys neu waliau, bydd effeithiolrwydd y gwyntylliadau naturiol yn cael ei ostwng.

Argymhellir y dylai cysgodfan fod o leiaf 1.5 metr i ffwrdd oddi wrth fframwaith arall (os nad yw'r fframwaith mewn cwestiwn yn ffurfio rhan o'r gysgodfan). Argymhelliad yn unig yw hwn a bydd angen cynllunio a lleoli pob sefyllfa yn ddibynnol ar yr amgylchiadau lleol. I gael cyngor pellach ar y materion hyn, cynghorir chi i gysylltu â'ch adran Iechyd a Diogelwch yn uniongyrchol.

Cysgodfan Ysmygu

Smoking Shelter



Mae gan y fframwaith yma lai na 50% o ofod agored, felly mae'n "sylweddol gaeëdig" ac ni ddylid caniatáu ysmygu.

Cyfanswm yr arwynebedd ar y perimedr (T)
= tu blaen + tu ôl + 2 ochr

Arwynebedd y tu blaen = $2.2\text{m} \times 5.1\text{m} = 11.22\text{m}^2$
Arwynebedd y Cefn = $3.4\text{m} \times 5.1\text{m} = 17.34\text{m}^2$
Arwynebedd yr ochrau (gyda'i gilydd)
= $2(2.2 \text{ a } 2.3) + 1(1.2 \times 2.3) = 12.88\text{m}^2$
T = 41.44 m²

Cyfanswm arwynebedd y darnau solet (X) – waliau blaen + wal gefn + waliau ochr

Blaen solet = $1.6\text{m} \times 1.0\text{m} + 1.8\text{m} \times 1.0\text{m} = 3.4\text{m}^2$
Cefn solet = $3.4\text{m} \times 5.1\text{m} = 17.34\text{m}^2$
Ochrau solet = $2(2.3\text{m} \times 1.0\text{m}) = 4.6\text{m}^2$

X = 25.34m²

Cyfanswm arwynebedd y bylchau (gofodau) i'r awyr agored (Y) = T-X

$41.44\text{m}^2 - 25.34\text{m}^2 = 16.1\text{m}^2$ **Y = 16.1m²**

$X/T \times 100\% = 61\%$ yn gaeëdig

$Y/T \times 100\% = 39\%$ yn agored

CYNGOR PELLACH

- Mae cyfarwyddyd manwl i'w gael ar y wefan ganlynol
www.gwaharddsmygucymru.co.uk

Yma, fe welir y camau y mae cyflogwyr, rheolwyr ac eraill sy'n rheoli adeiladau, angen eu cymryd i gydymffurfio â'r gyfraith sy'n ymwneud ag ysmygu.

- Yn ogystal, mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor ar
www.wrexham.gov.uk

I gael gwybodaeth a chymorth pellach, cysylltwch â'r Adran Iechyd a Diogelwch yn y cyfeiriad isod:-


Adran Tai a Diogelwch y Cyhoedd
Adeiladau'r Goron
Ffordd Caer
WRECSAM
LL13 8ZE

Ffôn: 01978 292040

Adran Tai a Diogelwch y Cyhoedd

Cysgodfannau Ysmygu

Cyngor i Fusnesau

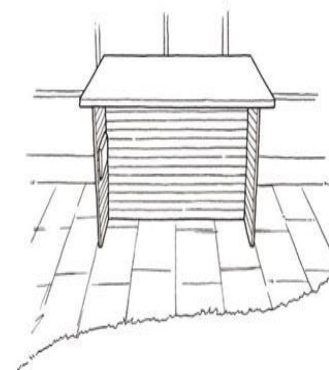

--	--	--